

RoHS  
Compliant


特性:

- 体积小, 功率大最大15A PCB焊接
- 线圈功耗低
- 7A/10A/15A多种负载选择
- 环境温度可满足+85°C/+105°C
- 广泛应用于家电、工控、汽车智能、智能家居、通讯、电子锁、安防、工业控制、医疗设备、仪器仪表、

订购信息

触点负载

绝缘电阻		寿命(30VDC)		WV	VDC	mA	~100%	吸合电压	释放电压	过载电压
单个耐电压	线圈与触点间	150WAC	4分钟	06	60	100	70			
(漏电流0.5mA)	断开触点间	750 VAC	分钟	09	40	225				
吸合时间(额定电压下)		<10ms		0.36W		400		75%Max	8%Min	130%
释放时间(额定电压下)		<10ms		18	20	320		75%Min	10%Min	120%

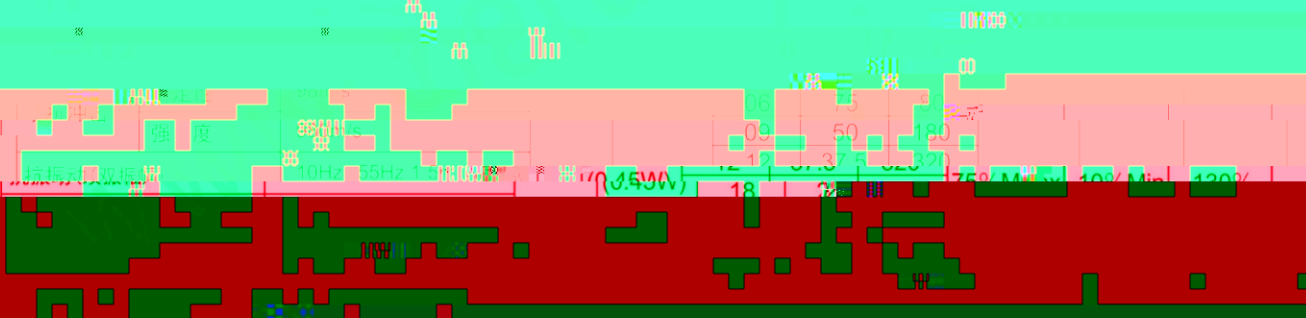




标准额定电压	10Hz	50Hz	100Hz	120Hz
强度	100%	100%	75%	75%
功率消耗	0.36W	0.36W	0.36W	0.36W

DR-T73系列

一组转换型

7A/10A/15A

安规认证 (相关认证以第三方认证证书为准)

 CQC14002118659	 R502322130005	 E495758
7A 240VAC/28VDC 10A 250VAC/28VDC	7A 250VAC 10A 250VAC	10A 277VAC 15A 125VAC NO

DR-T73系列 安规认证证书编号: CQC14002118659

DR-T73系列

DR-T73

DR-T73

DR-T73

DR-T73

DR-T73

DR-T73

DR-T73



DR-T73

DR-T73系列 安规认证证书编号: CQC14002118659